


AIR CONDITIONER
Wall Mounted Type

OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANUALE DI ISTRUZIONI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KULLANIM KILAVUZU

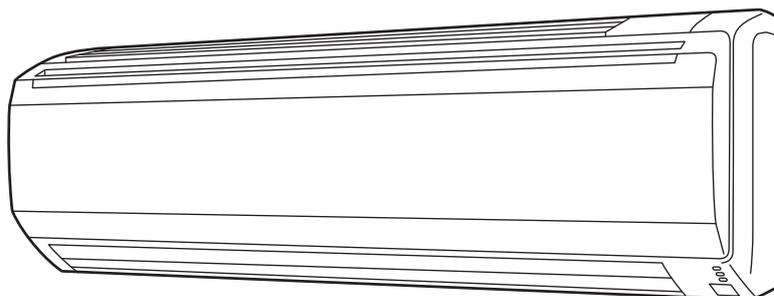

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ
BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN



PART No. 9315345547-02

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	Ru-1	РЕЖИМ КОЛЕБАНИЙ.....	Ru-11
ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ.....	Ru-2	РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ....	Ru-11
НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ	Ru-3	10 °С РЕЖИМ ОБОГРЕВА	Ru-12
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	Ru-5	РАБОТА В РЕЖИМЕ MANUAL AUTO	
OPERATION (РАБОТА).....	Ru-6	(РУЧНОЙ АВТО).....	Ru-12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА	Ru-8	ЧИСТКА И УХОД	Ru-13
РАБОТА ТАЙМЕРА АВТОМАТИЧЕСКОГО		ВЫБОР СИГНАЛЬНОГО КОДА ПУЛЬТА	
ВЫКЛЮЧЕНИЯ	Ru-9	ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Ru-15
НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ		УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	Ru-16
ВОЗДУХА.....	Ru-10	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	Ru-17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для избежания травмы или повреждения имущества внимательно прочитайте данный раздел, прежде чем приступить к использованию этого изделия, и обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.
- Неправильная эксплуатация вследствие несоблюдения инструкций может привести к нанесению вреда или повреждений, серьезность которых классифицируется ниже:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Этот знак обозначает процедуры, которые в случае неправильного выполнения могут привести к смерти или серьезному травмированию пользователя или обслуживающего персонала.
 ВНИМАНИЕ	Этот знак обозначает процедуры, которые в случае неправильного выполнения могут привести к физическому травмированию пользователя или ущербу для имущества.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> ● Данное изделие не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. При ремонте, установке и перемещении изделия необходимо предварительно проконсультироваться с авторизованным обслуживающим персоналом авторизованным обслуживающим персоналом. ● Неправильная установка или обращение может привести к утечкам, поражению электрическим током или возгоранию. ● В случае неисправности, например появления запаха гари, немедленно выключите кондиционер и отключите все источники питания с помощью автоматического выключателя или вынув вилку из розетки. Затем проконсультируйтесь с авторизованным обслуживающим персоналом авторизованным обслуживающим персоналом. ● Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не повредить шнур питания. Если шнур питания поврежден, только авторизованный обслуживающий персонал имеет право выполнить его замену. ● В случае утечки хладагента проследите, чтобы он не вступил в контакт с огнем или какими-либо горючими веществами, и проконсультируйтесь с авторизованным обслуживающим персоналом. ● В случае грозы или каких-либо признаков того, что возможен удар молнии, выключите кондиционер при помощи пульта ДУ и постарайтесь не касаться изделия или источника питания во избежание поражения электрическим током. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Данная система не предназначена для эксплуатации лицами (включая детей) с недостаточными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или действуют согласно инструкциям по использованию системы, предоставленным лицом, ответственным за их безопасность. Чтобы дети не играли с устройством, они должны находиться под присмотром. ● Не включайте и не выключайте изделие, вставляя и вынимая вилку питания или включая и выключая автоматический выключатель. ● Не используйте воспламеняющиеся газы вблизи данного изделия. ● Не подвергайте себя прямому воздействию потока холодного воздуха в течение долгого времени. ● Не вставляйте пальцы или предметы в выпускной порт, открытую панель или впускную решетку. ● Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.

 ВНИМАНИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> ● Периодически осуществляйте проветривание во время использования кондиционера. ● Всегда используйте данное изделие с установленными воздушными фильтрами. ● Проследите, чтобы электронное оборудование находилось на расстоянии не менее 1 м от внутреннего или внешнего блока. ● Если данное изделие не используется в течение длительного времени, отсоедините от источника питания. ● После длительного использования проверьте крепление внутреннего блока, чтобы он не упал. ● При использовании в помещении с детьми, пожилыми или больными людьми направление потока воздуха и температура должны выбираться с осторожностью. ● Не направляйте воздушный поток на каминные или нагревательные приборы. ● Не заграждайте и не закрывайте впускную решетку и выпускной порт. ● Не прилагайте больших усилий к пластинам радиатора. ● Не взбирайтесь, не ставьте предметы и не вешайте ничего на данное изделие. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Не размещайте какие-либо другие электрические изделия или вещи под данным изделием. Капающий из данного изделия конденсат может их намочить, что может привести к повреждению или неисправности вашего имущества. ● Не подвергайте данное изделие непосредственному воздействию воды. ● Не используйте устройство для хранения продуктов, растений или животных, точного оборудования, художественных произведений и других объектов. Это может привести к их повреждению. ● Не подвергайте животных или растения воздействию прямого потока воздуха. ● Не пейте воду, вытекающую из кондиционера. ● Не тяните за шнур питания. ● Не касайтесь алюминиевых ребер встроенного теплообменника во время обслуживания изделия во избежание травмы.

ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ

■ Функции энергосбережения и комфортной работы

ИНВЕРТЕР

В начале работы значительный объем энергопотребления используется для быстрого доведения температуры помещения до требуемого уровня. После этого модуль автоматически переключается на более низкое энергопотребление для экономной и комфортной работы.

ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

При работе в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), температура в помещении будет немного выше заданной в режиме охлаждения и немного ниже заданной в режиме нагревания. Поэтому режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) позволяет сохранить больше энергии, чем обычный режим работы.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК: ОХЛАЖДЕНИЕ/ НИСХОДЯЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК: НАГРЕВАНИЕ

Для охлаждения помещения используйте горизонтальный воздушный поток, чтобы поток холодного воздуха не дул непосредственно на находящихся в помещении людей. Для нагревания помещения используйте нисходящий воздушный поток, чтобы мощные потоки теплого воздуха поступали в нижнюю часть помещения и создавали комфортную среду.

ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА (РЕЖИМ КОЛЕБАНИЙ)

Трехмерное управление направлением воздушного потока осуществляется при одновременной регулировке направления воздушного потока ВВЕРХ/ВНИЗ и НАПРАВО/НАЛЕВО. Принимая во внимание, что заслонки направления воздушного потока ВВЕРХ/ВНИЗ работают автоматически согласно заданному направлению движения воздуха, можно задать направление воздушного потока исходя из режима работы.

СВЕРХТИХАЯ РАБОТА

Если при помощи кнопки FAN (ВЕНТИЛЯТОР) выбрать режим тихой работы QUIET, внутренний модуль переходит в режим сверхтихой работы для чего уменьшается поток воздуха, подаваемый внутренним модулем.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Режим работы (охлаждение, осушение, отопление) выбирается автоматически для поддержания заданной температуры, поэтому температура всегда держится на одном уровне.

РЕЖИМ 10°C HEAT

Температура в помещении может поддерживаться на уровне 10°C, чтобы предотвратить слишком сильное ее снижение.

■ Функция удобной работы

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР

Программируемый таймер позволяет Вам объединить режимы таймера выключения и таймера включения в единую последовательность. Последовательность может включать 1 переход от таймера выключения к таймеру включения или от таймера включения к таймеру выключения в течение 24 часов.

ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

При нажатии кнопки таймера автоматического выключения во время режима отопления, настройка термостата кондиционера постепенно понижается в течение периода работы; во время режима охлаждения или высушивания настройка термостата постепенно повышается в течение периода работы. При достижении заданного времени аппарат автоматически выключается.

■ Функция чистки

СЪЕМНАЯ ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА

Воздушный фильтр внутреннего модуля можно легко снять для чистки и обслуживания.

ЯБЛОЧНО-КАТЕХИНОВЫЙ ФИЛЬТР

ЯБЛОЧНО-КАТЕХИНОВЫЙ ФИЛЬТР использует статическое электричество для устранения в воздухе мелких частиц и пыли, например, от табачного дыма и цветочной пыльцы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

ИОННЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР

Фильтр устраняет неприятные запахи путем эффективного расщепления впитанных частиц с помощью окисляющих и поглощающих свойств ионов, которые создаются керамическим слоем со сверхмелкими частицами.

■ Пульт ДУ

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беспроводной пульт дистанционного управления упрощает работу с кондиционером.

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Можно приобрести дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления. При использовании беспроводного пульта управления есть определенные отличия от проводного пульта управления.

[Дополнительные функции беспроводного пульта управления]

- Недельный таймер
- Таймер специальной температуры

Вы также можете использовать беспроводной и проводной пульты дистанционного управления одновременно. (Но функциональность будет ограничена.)

При использовании ограниченных функций на пульте дистанционного управления будет слышан звуковой сигнал и будут мигать OPERATION, TIMER и 3-я лампочка внутреннего модуля.

[Запрещенные функции беспроводного пульта управления]

- Режим 10°C HEAT
- ТАЙМЕР (таймер включения, таймер выключения и программируемый таймер)
- ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Fig. 1

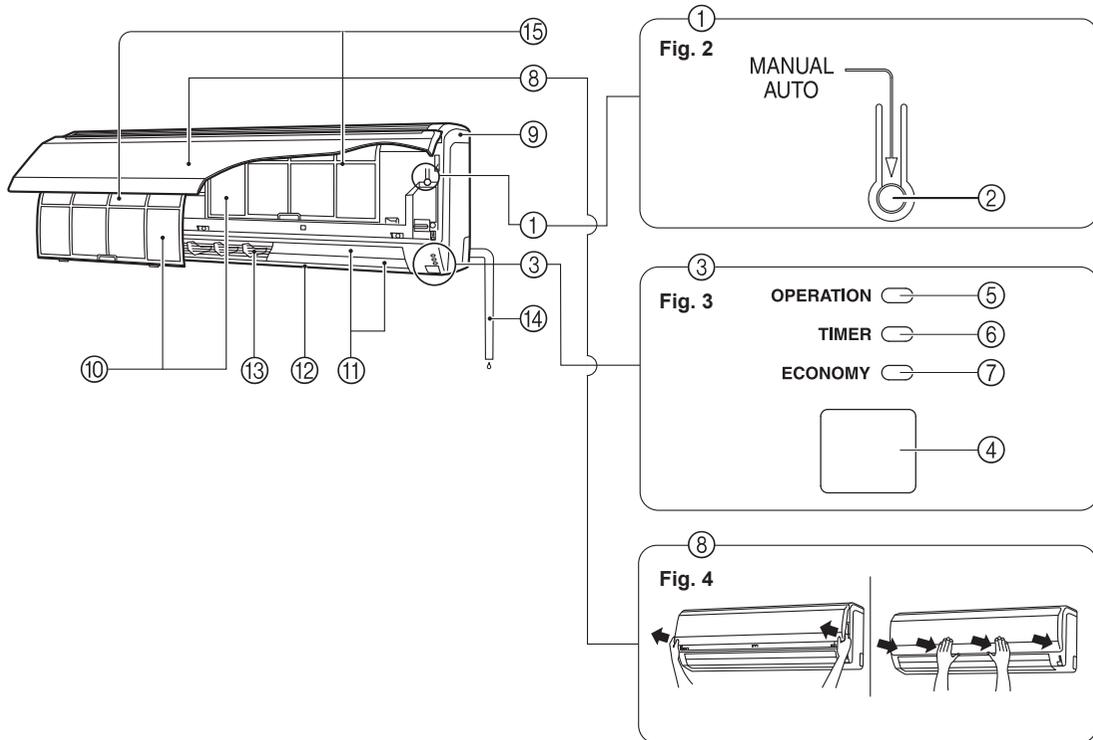


Fig. 5

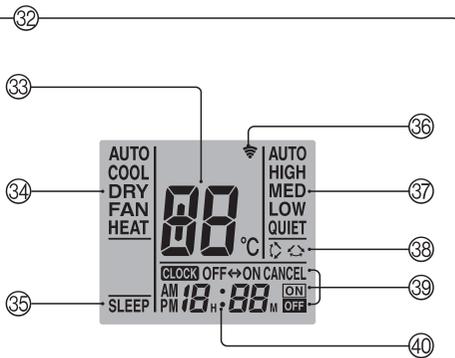
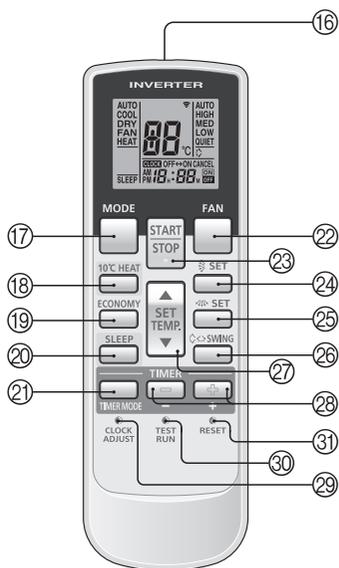


Fig. 6

Для облегчения объяснения на сопроводительных рисунках показаны все возможные индикаторы; при фактической работе, однако, на дисплее будут отображаться только индикаторы, относящиеся к соответствующей операции.

Fig. 1 Внутренний модуль

- ① Панель управления работой (Fig. 2)
- ② Кнопка **MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО)**
 - При нажатии и удержании кнопки **MANUAL AUTO** в течение более 10 секунд включается режим форсированного охлаждения.
 - Режим форсированного охлаждения используется во время установки.
 - При случайном включении режима форсированного охлаждения, нажмите кнопку **START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ)** для прекращения работы.
 - Нажмите кнопку **FILTER INDICATOR RESET (СБРОС ИНДИКАТОРА ФИЛЬТРА)**.
- ③ Индикатор (Fig. 3)
- ④ Приемник сигналов дистанционного управления
- ⑤ Индикаторная лампа **OPERATION (РАБОТА)** (зеленая)
- ⑥ Индикаторная лампа **TIMER (ТАЙМЕР)** (оранжевая)
 - Если индикатор **TIMER (ТАЙМЕР)** мигает при работе таймера, это указывает на ошибку при настройке таймера (См. стр. 18 "Автоматический перезапуск").
- ⑦ Индикаторная лампа **ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)** (зеленая)
 - Индикаторная лампа **ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)** светится в режиме **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ** и **10 °C НАГРЕВА**.
- ⑧ **ВПУСКНАЯ РЕШЕТКА (Fig.4)**
- ⑨ Передняя панель
- ⑩ Воздушный фильтр
- ⑪ Жалюзи направления воздушного потока
- ⑫ Рассеиватель мощности
- ⑬ Жалюзи поворота "влево-вправо" (позади жалюзи направления воздушного потока)
- ⑭ Дренажный шланг
- ⑮ Воздушный фильтр

Fig. 5 Пульт дистанционного управления

- ⑯ Передатчик сигнала
- ⑰ Кнопка **MODE (РЕЖИМ)**
- ⑱ Кнопка **10 °C HEAT (РЕЖИМ ОБОГРЕВА 10 ГРД)**
- ⑲ Кнопка **ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)**
- ⑳ Кнопка **SLEEP (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ)**
- ㉑ Кнопка **TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА)**
- ㉒ Кнопка **FAN (ВЕНТИЛЯТОР)**
- ㉓ Кнопка **START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ)**
- ㉔ Кнопка **SET (НАСТРОЙКА)** (вертикальная)
- ㉕ Кнопка **SET (НАСТРОЙКА)** (горизонтальная)
- ㉖ Кнопка **SWING (КОЛЕБАНИЕ)**
- ㉗ Кнопка **SET TEMP. (НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ)** (▲ / ▼)
- ㉘ Кнопка **TIMER SET (НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА)** (+ / -)
- ㉙ Кнопка **CLOCK ADJUST (НАСТРОЙКА ЧАСОВ)**
- ㉚ Кнопка **TEST RUN (ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК)**
 - Эта кнопка используется при установке кондиционера и не должна использоваться в нормальных условиях, поскольку термостат внутреннего модуля будет работать некорректно.
 - Если эта кнопка будет нажата в нормальных условиях, внутренний модуль переключится в тестовый режим, а индикаторная лампа **OPERATION (РАБОТА)** и индикаторная лампа **TIMER (ТАЙМЕР)** внутреннего модуля начнут мигать одновременно.
 - Для выключения тестового режима нажмите кнопку **START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ)**, чтобы выключить кондиционер.
- ㉛ Кнопка **RESET (СБРОС)**
- ㉜ Дисплей пульта дистанционного управления (Fig.6)
- ㉝ Дисплей настройки температуры
- ㉞ Дисплей режима работы
- ㉟ Дисплей таймера автоматического выключения
- ㊱ Индикатор передачи
- ㊲ Дисплей скорости вентилятора
- ㊳ Дисплей **SWING (КОЛЕБАНИЯ)**
- ㊴ Дисплей режима таймера
- ㊵ Дисплей часов

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Включите питание

1 Включите автоматический выключатель


Установка элементов питания (AAA/R03/LR03 × 2)

1 Нажмите и сдвиньте крышку батарейного отсека в противоположную сторону, чтобы открыть его.

Сдвиньте в направлении стрелки, нажав на значок .

2 Вставьте батарейки.

Убедитесь, что соблюдается полярность батареек (+/−).



3 Закройте крышку батарейного отсека.

Настройте текущее время

1 Нажмите кнопку CLOCK ADJUST (НАСТРОЙКА ЧАСОВ) (Fig. 5 .

Для нажатия кнопки используйте кончик шариковой ручки или небольшой предмет.

2 Используйте кнопки TIMER SET (НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА) (/) (Fig. 5 , чтобы выставить часы на текущее время.

Кнопка  : нажать для увеличения показаний времени.

Кнопка  : нажать для уменьшения показаний времени.

(при каждом нажатии на кнопки время будет увеличиваться/уменьшаться на 1 минуту; удерживайте кнопку нажатой для быстрого изменения времени с приращением в 10 минут.)


3 Нажмите кнопку CLOCK ADJUST (НАСТРОЙКА ЧАСОВ) (Fig. 5) снова.

При этом настройка времени завершится и часы запустятся.

Использование пульта дистанционного управления

- Для корректной работы пульт дистанционного управления должен быть направлен на приемник сигналов дистанционного управления (Fig.3 .
- Дальность действия: около 7 м.
- При надежном приеме сигнала внутренним модулем будет слышен звуковой сигнал.
- Если сигнала нет, нажмите кнопку пульта еще раз.

Держатель пульта дистанционного управления



① Установка держателя.



② Вставка пульта дистанционного управления.



③ Извлечение пульта дистанционного управления (при использовании в руках).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следите за тем, чтобы маленькие дети случайно не проглотили элементы питания.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения или неисправности пульта дистанционного управления соблюдайте следующее:
 - храните пульт дистанционного управления там, где он не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла;
 - Выньте батарейки, если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени;
 - разряженные батарейки нужно сразу вынимать и утилизировать согласно местному законодательству.
- При попадании вытекшей из батареек жидкости на кожу, в глаза или в рот немедленно промойте большим количеством чистой воды и обратитесь к врачу.
- Если между пультом дистанционного управления и внутренним модулем находится штора или стена, это может повлиять на правильную передачу сигнала.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления сильным ударам.
- Не проливайте воду на пульт дистанционного управления.
- Не пытайтесь перезарядить сухие элементы питания.
- Не используйте сухие элементы питания, если они были перезаряжены.

Используйте только элементы питания указанного типа.

Не используйте одновременно элементы питания различного типа, а также новые и старые элементы питания.

При обычном использовании срок службы элементов питания составляет около 1 года. При заметном уменьшении радиуса действия пульта ДУ замените элементы питания и нажмите кнопку «RESET» (СБРОС) кончиком шариковой ручки или другим тонким предметом.


OPERATION (РАБОТА)

Выбор режима работы

1 Нажмите кнопку **START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ)** (Fig.5 23). Загорится индикаторная лампочка OPERATION (РАБОТА) (зеленая) (Fig. 3 5) внутреннего модуля. Кондиционер включится.

2 Нажмите кнопку **MODE (РЕЖИМ)** (Fig.5 17) для выбора требуемого режима.

При каждом нажатии на кнопку режим изменяется следующим образом.



Приблизительно через 3 секунды отобразится весь дисплей.

Настройка термостата

Нажмите кнопку **SET TEMP. (НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ)** (Fig. 5 27).

▲ кнопка: нажмите для увеличения значения настройки термостата.

▼ кнопка: нажмите для уменьшения значения настройки термостата.

● Диапазон настроек термостата:

AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИ).....	18 - 30 °C
Обогрев	16 - 30 °C
Охлаждение/Осушка	18 - 30 °C

Термостат не может использоваться для настройки температуры в помещении в режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) (температура не будет отображаться на дисплее пульта дистанционного управления).

Приблизительно через 3 секунды отобразится весь дисплей.

Настройки термостата должны считаться стандартными и могут несколько отличаться от фактической температуры в помещении.

Настройка скорости вентилятора

Нажмите кнопку **FAN (ВЕНТИЛЯТОР)** (Fig. 5 22).

При каждом нажатии кнопки скорость вентилятора изменяется в следующей последовательности:



Приблизительно через 3 секунды отобразится весь дисплей.

При выборе режима AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИ):

Обогрев : Вентилятор работает в режиме, обеспечивающем оптимальную циркуляцию нагретого воздуха. Однако вентилятор может работать на очень низкой скорости, если температура выходящего из внутреннего модуля воздуха низкая.

Охлаждение : При приближении температуры в помещении к настройкам термостата, скорость вентилятора уменьшается.

Вентиляция : Вентилятор работает на низкой скорости.

В режиме мониторинга и в начале режима обогрева вентилятор будет работать на очень маленьких скоростях.


Режим SUPER QUIET (СВЕРХТИХАЯ РАБОТА)

При установке в режим тихой работы:

Запускается режим SUPER QUIET (СВЕРХТИХАЯ РАБОТА). Воздушный поток из внутреннего модуля будет уменьшен для снижения шума.

● Режим SUPER QUIET (СВЕРХТИХАЯ РАБОТА) не может использоваться в режиме осушки. (Это относится и к выбору режима осушки при работе в режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ).)


● В режиме сверхтихой работы производительность нагрева и охлаждения будет несколько снижена. Если температура в помещении не повышается/понижается в режиме сверхтихой работы, настройте скорость вентилятора кондиционера.



Пример: Выбран режим COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ).



Пример: Настроена температура 26 °C.

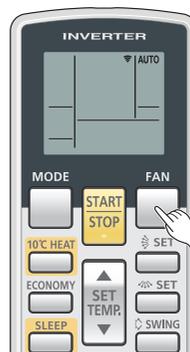

Пример: Выбран режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ).

OPERATION (РАБОТА)

Выключение

Нажмите кнопку **START/STOP (ЗАПУСК/ОСТАНОВ)** (Fig. 5 ㉓).

Индикаторная лампа OPERATION (РАБОТА) погаснет.

Описание режимов работы

- AUTO (АВТО):**
- Когда выбран вариант AUTO (АВТО, автоматическая смена), кондиционер воздуха выбирает надлежащий режим работы автоматически (охлаждение или обогрев) в зависимости от температуры в помещении.
 - Когда выбрана работа в режиме AUTO (АВТО, автоматическая смена), вентилятор будет работать на малой скорости несколько минут, в течение этого времени внутренний модуль определяет условия в помещении и выбирает надлежащий режим работы.

Температура в комнате выше температуры, определенной установкой температуры → Режим охлаждения или осушения

Температура в комнате близка к температуре, определенной установкой температуры → Определяется температурой вне помещения

Температура в комнате ниже температуры, определенной установкой температуры → Режим обогрева



- После того как кондиционер воздуха приблизил температуру в помещении к установке термостата, он перейдет в режим мониторинга. В режиме мониторинга вентилятор будет работать на низкой скорости. Если в дальнейшем температура в помещении изменится, кондиционер воздуха опять выберет требуемый режим работы (обогрев или охлаждение) для приближения температуры к значению, установленному на термостате.
- Если режим, выбранный устройством автоматически, отличается от режима, который вы хотите активировать, выберите один из имеющихся вариантов (HEAT, COOL, DRY, FAN – обогрев, охлаждение, осушение, вентилятор).

HEAT (ОБОГРЕВ):

- Используется для обогрева помещения.
- При выборе режима обогрева кондиционер воздуха работает с очень низкими оборотами вентилятора приблизительно 3-5 минут, после чего включается выбранный режим работы вентилятора. Это время необходимо внутреннему модулю для прогрева перед работой на полную мощность.
- Когда температура в помещении очень низкая, на внешнем модуле может образоваться иней, что может отразиться на рабочих характеристиках модуля. Для удаления инея устройство иногда автоматически входит в режим размораживания. В режиме автоматического размораживания индикатор OPERATION (РАБОТА) мигает, а режим обогрева прерывается.
- После включения режима обогрева требуется некоторое время, чтобы помещение нагрелось.

COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ):

- Используется для охлаждения помещения.
- В режиме охлаждения вентилятор внутреннего модуля может время от времени останавливаться.
(Контроллер вентилятора внутреннего модуля для экономии энергии)

DRY (ОСУШЕНИЕ):

- Используется для легкого охлаждения помещения и удаления из него влаги.
- В режиме осушения нельзя нагреть помещение.
- В режиме осушения устройство будет работать на низкой скорости; для регулирования влажности в помещении вентилятор внутреннего модуля может время от времени останавливаться. Кроме того, вентилятор может работать на очень низкой скорости при регулировании влажности в помещении.
- В режиме осушения невозможно вручную устанавливать скорость вращения вентилятора.

FAN (ВЕНТИЛЯТОР):

- Используется для обеспечения циркуляции воздуха в помещении.

В режиме обогрева:

Установите термостат на температуру, превышающую текущую температуру в помещении. Режим обогрева не включится, если термостат установлен на температуру, которая ниже фактической температуры в помещении.

В режиме охлаждения/осушения:

Установите термостат на температуру, которая ниже текущей температуры в помещении. Режимы охлаждения и осушения не включатся, если термостат установлен на температуру, превышающую фактическую температуру в помещении (в режиме охлаждения будет работать только вентилятор).

В режиме вентилятора:

Модуль нельзя использовать для обогрева и охлаждения помещения.

Контроллер вентилятора внутреннего модуля для экономии энергии:

При остановке вращения вентилятора внутреннего модуля при выключенном внешнем модуле включается режим экономии электроэнергии.

По умолчанию данная функция включена.

Чтобы выключить эту функцию, обратитесь к установщику или представителю авторизованного сервис-центра. Даже если этот параметр будет изменен, при установке скорости вентилятора в режимах охлаждения или осушения на AUTO (АВТО) функция будет по-прежнему работать для предотвращения рассеивания влаги в помещении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Перед использованием функции таймера убедитесь, что на пульте дистанционного управления установлено правильное текущее время (см. стр. 5).


Использование таймеров включения и выключения

1 Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) (Fig. 5 23) (если модуль уже работает, перейдите к шагу 2).

Загорится индикаторная лампочка OPERATION (РАБОТА) (зеленая) (Fig. 3 5) внутреннего модуля.

2 Нажмите кнопку TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) (Fig. 5 21) для выбора таймера выключения или таймера включения.

При каждом нажатии кнопки функция таймера переключается в следующей последовательности:



Загорится индикаторная лампочка TIMER (ТАЙМЕР) (оранжевая) (Fig. 3 6) внутреннего модуля.

3 Используйте кнопки TIMER SET (Fig. 5 28) для регулировки требуемого времени включения или выключения.

Настраивайте время, пока дисплей мигает (мигание будет продолжаться около пяти секунд).

Кнопка **[+]**: нажать для увеличения показаний времени.

Кнопка **[-]**: нажать для уменьшения показаний времени.

Приблизительно через 5 секунды отобразится весь дисплей.

Отмена таймера

С помощью кнопки TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) выберите "CANCEL" (ОТМЕНА). Кондиционер вернется в нормальный режим работы.

Изменение настроек таймера

Выполните шаги 2 и 3.

Выключение кондиционера во время работы таймера

Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ).

Изменение условий работы

Если вы хотите изменить условия работы (режим, скорость вентилятора, настройки термостата, режим SUPER QUIET (СВЕРХТИХАЯ РАБОТА)), после настройки таймера подождите, пока отобразится весь дисплей, нажмите соответствующие кнопки для внесения требуемых изменений в режим работы кондиционера.

Использование программируемого таймера

1 Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) (Fig. 5 23). (если модуль уже работает, перейдите к шагу 2).

Загорится индикаторная лампочка OPERATION (РАБОТА) (зеленая) (Fig. 3 5) внутреннего модуля.

2 Настройте нужное время на таймерах выключения и включения. См. раздел "Использование таймеров включения и выключения" при выборе требуемого режима и времени.

Приблизительно через 3 секунды отобразится весь дисплей.

Загорится индикаторная лампочка TIMER (ТАЙМЕР) (оранжевая) (Fig. 3 6) внутреннего модуля.

3 Нажмите кнопку TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) (Fig. 5 21) для выбора режима работы таймера PROGRAM (ПРОГРАММА) (отобразится OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.) ← ON (ВКЛ.)).

На дисплее попеременно будет отображаться "OFF timer" (таймер выключения) и "ON timer" (таймер включения), при выборе которых отображается настройка времени для первой из выполняемых операций.

- Программируемый таймер начнет работу. (Если таймер включения выбран первым, модуль прекратит работу в этот момент.)

Приблизительно через 5 секунды отобразится весь дисплей.

Отмена таймера

С помощью кнопки TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) выберите "CANCEL" (ОТМЕНА). Кондиционер вернется в нормальный режим работы.

Изменение настроек таймера

1. Следуйте инструкциям раздела "Использование таймера включения и выключения" для выбора настроек таймера, которые вы хотите изменить.
2. Нажмите кнопку TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) для выбора режимов OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.) ← ON (ВКЛ.).

Выключение кондиционера во время работы таймера

Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ).

Изменение условий работы

Если вы хотите изменить условия работы (режим, скорость вентилятора, настройки термостата, режим SUPER QUIET (СВЕРХТИХАЯ РАБОТА)), после настройки таймера подождите, пока отобразится весь дисплей, нажмите соответствующие кнопки для внесения требуемых изменений в режим работы кондиционера.

Программируемый таймер

- Программируемый таймер позволяет вам объединить работу таймеров включения и выключения в одной последовательности. Последовательность может содержать 1 переход с таймера выключения к таймеру включения или с таймера включения к таймеру выключения в течение 24 часов.
- Первой будет выполняться операция таймера, установленного на ближайшее к текущему время. Порядок операций обозначается стрелкой на пульте дистанционного управления (OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.) ← ON (ВКЛ.)).
- Одним из примеров использования программируемого таймера может быть автоматическое выключение кондиционера (таймер выключения) после того, как вы ляжете спать, а затем его включение (таймер включения) утром перед тем, как вы проснетесь.

РАБОТА ТАЙМЕРА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

В отличие от других функций таймеров, таймер SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ) используется для настройки продолжительности работы кондиционера до его выключения.

Использование таймера SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

При работающем или выключенном кондиционере нажмите кнопку SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ) (Fig. 5 ⑳).

Светятся индикаторные лампы OPERATION (РАБОТА) (зеленая) (Fig. 3 ⑤) и TIMER (ТАЙМЕР) (оранжевая) (Fig. 3 ⑥).

Отмена таймера:

С помощью кнопки TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) выберите "CANCEL" (ОТМЕНА). Кондиционер вернется в нормальный режим работы.

Выключение кондиционера во время работы таймера:

Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ).

Изменение настроек таймера

Повторно нажмите кнопку SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ) (Fig. 5 ⑳) и задайте время с помощью кнопку TIMER SET (НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА) (\oplus / \ominus) (Fig. 5 ㉘).

Настраивайте время, пока дисплей режима таймера мигает (мигание будет продолжаться около 5 секунд).

Кнопка \oplus : нажать для увеличения показаний времени.

Кнопка \ominus : нажать для уменьшения показаний времени.

Приблизительно через 5 секунды отобразится весь дисплей.

Таймер SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

Для предотвращения чрезмерного нагрева или охлаждения во время сна, функция таймера SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ) автоматически изменяет настройки в соответствии с заданным временем. По истечении заданного времени кондиционер полностью выключается.


В режиме обогрева:

Если таймер SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ) настроен, настройка термостата будет автоматически снижаться на 1°C через каждые 30 минут. Когда настройка термостата снизится на 4°C, данная настройка сохранится до истечения заданного времени, после чего кондиционер автоматически выключится.


Во время охлаждения/осушки:

После включения таймера автоматического выключения настройка термостата автоматически увеличивается на 1°C каждый час. Когда настройка термостата возрастет на 2°C, данная настройка сохранится до истечения заданного времени, после чего кондиционер автоматически выключится.

Настройка таймера SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ)



Настройка таймера SLEEP (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ)



НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

- Отрегулируйте направление потоков воздуха (вверх, вниз, влево и вправо) с помощью кнопок AIR DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ) на пульте дистанционного управления.
- Используйте кнопки AIR DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ), после того как внутренний модуль начал работу и жалюзи направления воздушного потока прекратили движение.

Настройка вертикального направления воздушного потока

Нажмите кнопку SET (НАСТРОЙКА) (вертикальная) (Fig. 5 24).


При каждом нажатии кнопки направление воздушного потока изменяется следующим образом:



Типы настроек направления воздушного потока:

①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥: В режимах обогрева/охлаждения/осушки

На дисплее пульта дистанционного управления изменений не происходит.



- Используйте настройки направления воздушного потока в пределах, указанных выше.
- Вертикальное направление воздушного потока настраивается автоматически, в соответствии с показанным, и зависит от выбранного режима работы.

В режиме охлаждения/осушки : Горизонтальный поток ①

В режиме обогрева : Нисходящий поток ⑤

- В режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) в первые несколько минут после начала работы воздушный поток будет горизонтальным ①; в течение этого периода времени направление воздушного потока не может регулироваться.

- Направление ① ↔ ②

Изменяется только направление жалюзи направления воздушного потока; направление рассеивателя мощности остается неизменным.

Настройка направления воздушного потока временно станет равной ①, пока температура воздушного потока ниже в начале работы в режиме обогрева.

- После начала работы режима AUTO/HEAT (АВТО/ОБОГРЕВ) и при автоматическом времени оттаивания (см. стр. 16), направление потока воздуха будет горизонтальным ①.

Однако направление воздушного потока невозможно регулировать в начале работы устройства в режиме AUTO (АВТО).


Горизонтальная регулировка потока воздуха

Нажмите кнопку SET (НАСТРОЙКА) (горизонтальная)(Fig. 5 25).

- При каждом нажатии кнопки направление воздушного потока изменяется следующим образом:



На дисплее пульта дистанционного управления изменений не происходит.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не помещайте пальцы или другие предметы внутрь выпускных портов, поскольку внутренний вентилятор работает на высоких оборотах и может нанести серьезные травмы.

- Всегда используйте кнопку SET (НАСТРОЙКА) пульта дистанционного управления для настройки жалюзи вертикального направления воздушного потока. Попытка ручного перемещения может привести к их некорректной работе; в этом случае выключите кондиционер и снова включите его. Жалюзи снова должны работать должным образом.

- При использовании режимов охлаждения и осушки не устанавливайте жалюзи направления воздушного потока на длительное время в диапазоне обогрева (④ - ⑥), поскольку возле выходных жалюзи может конденсироваться водяной пар, в результате чего с кондиционера может капать вода. При работе в режимах охлаждения и осушки, если жалюзи направления воздушного потока остаются в диапазоне положений при нагреве более 20 минут, они автоматически возвращаются в положение ③.

- При использовании в помещении с детьми, пожилыми или больными людьми направление воздушного потока и температура в помещении при выполнении настроек должны выбираться осторожно.

РЕЖИМ КОЛЕБАНИЙ

Включите кондиционер перед выполнением данной процедуры.

Выбор режима SWING (КОЛЕБАНИЯ)

Нажмите кнопку SWING (КОЛЕБАНИЯ) (Fig. 5 ⑳).

Отобразится дисплей SWING (КОЛЕБАНИЯ) (Fig. 6 ㉑).

При каждом нажатии кнопки SWING (КОЛЕБАНИЯ) режим колебания будет изменяться в следующей последовательности.



Выключение режима SWING (КОЛЕБАНИЯ)

Нажмите кнопку SWING (КОЛЕБАНИЯ) и выберите STOP (ОСТАНОВ).

Направление воздушного потока вернется к настройкам, выполненным перед началом колебаний.

Режим колебаний

- Колебания вверх/вниз: Колебания осуществляется с использованием диапазона в соответствии с текущим направлением воздушного потока.
Направление воздушного потока 1–4 (для охлаждения, осушки).
Когда верхние жалюзи направления воздушного потока находятся в горизонтальном положении, нижние жалюзи перемещаются (колеблются) для направления воздушного потока на широкое пространство.
Направление воздушного потока 3–6 (для обогрева).
Когда жалюзи направления воздушного потока направлены вниз или вертикально вниз, воздушный поток направлен, главным образом, на пол.
- Колебание влево-вправо: Жалюзи направления воздушного потока перемещаются (колеблются) и направляют воздушный поток влево-вправо.
- Колебание вверх-вниз/влево-вправо: Жалюзи направления воздушного потока перемещаются (колеблются) и направляют воздушный поток как вверх-вниз, так и влево-вправо.
- Работа в режиме SWING (КОЛЕБАНИЯ) может временно приостанавливаться, когда вентилятор кондиционера не работает или работает на очень маленькой скорости.
- Если кнопка SET (НАСТРОЙКА) (вертикальная) нажата в режиме колебаний вверх-вниз, колебания вверх-вниз будут прекращены; если кнопка SET (НАСТРОЙКА) (горизонтальная) нажата в режиме колебаний влево-вправо, колебания влево-вправо будут прекращены.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Включите кондиционер перед выполнением данной процедуры.

Использование режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (Fig.5 ㉒).

Начнет светиться индикаторная лампа ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (зеленая) (Fig. 3 ㉓).

Включается режим ECONOMY (Энергосбережение).

Выключение режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)


Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (Fig.5 ㉒) еще раз.

Индикаторная лампа ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (зеленая) (Fig. 3 ㉓) погаснет. Кондиционер начнет работать в нормальном режиме.

Режим работы ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

При максимальной производительности работа в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) обеспечивает около 70% производительности при охлаждении и обогреве в нормальном режиме работы.

- Если помещение не охлаждается (или не нагревается) должным образом в ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ режиме, выберите нормальный режим работы.
- В течение времени мониторинга в режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) работа кондиционера не изменится на режим работы ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), даже если режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) выбран нажатием кнопки ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).
- При работе в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), температура в помещении будет немного выше заданной в режиме охлаждения и немного ниже заданной в режиме нагревания. Поэтому режим ECONOMY позволяет сохранить больше энергии, чем обычный режим работы.
- В случае многопрофильного кондиционера режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) доступен только для настройки внутреннего модуля.

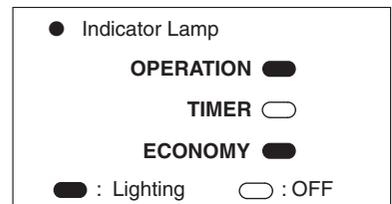

10 °C РЕЖИМ ОБОГРЕВА

Использование 10 °C РЕЖИМА ОБОГРЕВА

Нажмите кнопку 10 °C HEAT (РЕЖИМ ОБОГРЕВА 10 ГРД) (Fig.5 ⑱)

Индикаторная лампочка OPERATION (РАБОТА) (зеленая) (Fig. 3 ⑤) погаснет, а лампочка ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (зеленая) (Fig. 3 ⑦) засветится.

Чтобы прекратить режим 10 °C HEAT (РЕЖИМ ОБОГРЕВА 10 ГРД)

Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) (Fig. 5 ㉓)


OPERATION (РАБОТА) прекращается, и индикаторная лампа ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (зеленая)(Fig. 3 ⑦) погаснет.

Режим 10 °C ОБОГРЕВА

- Режим обогрева не будет работать, если температура в помещении достаточно высокая.
- Температура в помещении может поддерживаться на уровне 10 °C при нажатии кнопки 10 °C HEAT (Fig.5 ⑱), чтобы предотвратить слишком резкое понижение температуры в помещении.
- В случае использования с многопрофильным кондиционером другого внутреннего модуля для обогрева температура в помещении, в котором применяется функция "10 °C HEAT", возрастет. При использовании функции "10 °C HEAT" рекомендуется, чтобы все внутренние модули работали в режиме "10 °C HEAT".

Во время работы в режиме 10 °C HEAT (РЕЖИМ ОБОГРЕВА 10 ГРД) могут использоваться только следующие операции.

- ⇄ SWING (КОЛЕБАНИЯ)



РАБОТА В РЕЖИМЕ MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО)

Используйте режим MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО) в случае потери или недоступности пульта дистанционного управления.

Использование органов управления основного блока

Нажмите кнопку MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО) (Fig. 2 ②) более чем на 3 секунды и менее чем на 10 секунд на панели управления основного блока.

Для прекращения работы повторно нажмите кнопку MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО) (Fig. 2 ②).

(Средства управления расположены внутри впускной решетки)

- Когда кондиционер управляется с помощью кнопки MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО), он будет работать в том же режиме, что и режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ), выбранный с пульта дистанционного управления (см. стр. 7).
- Скорость вентилятора будет соответствовать режиму "AUTO" (АВТОМАТИЧЕСКИ), а настройка термостата будет стандартной. (24 °C)

ЧИСТКА И УХОД




ВНИМАНИЕ

- Прежде чем чистить данное изделие, обязательно выключите его и отсоедините от источника питания.
- Прежде чем включать, убедитесь, что впускная решетка полностью закрыта. Неплотно закрытая впускная решетка может сказаться на работе или производительности кондиционера.
- Не касайтесь алюминиевых ребер встроенного теплообменника внутреннего модуля во время обслуживания во избежание травмы.
- Не подвергайте внутренний модуль воздействию жидких средств от насекомых или лака для волос.
- Не становитесь на скользкую, неровную или неустойчивую поверхность во время обслуживания модуля.

Очистка впускной решетки

1. Снимите впускную решетку.

- ① Расположите пальцы на обоих нижних концах панели решетки и потяните их вперед; если создается ощущение заклинивания решетки во время ее перемещения, приподнимите ее вперед для снятия.
- ② Пройдите промежуточную фиксацию и откройте впускную решетку, чтобы она расположилась горизонтально.

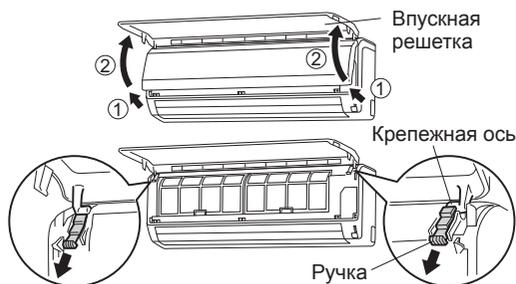


2. Промойте решетку водой.

Удалите пыль с помощью пылесоса; протрите устройство с использованием теплой воды, а затем высушите чистой мягкой тряпкой.

3. Установка впускной решетки.

- ① Тяните за ручки постоянно.
- ② Удерживая решетку горизонтально, установите левую и правую крепежные оси в подшипники верхней части панели.
- ③ Нажмите на места, обозначенные на рисунке стрелкой, и закройте впускную решетку.

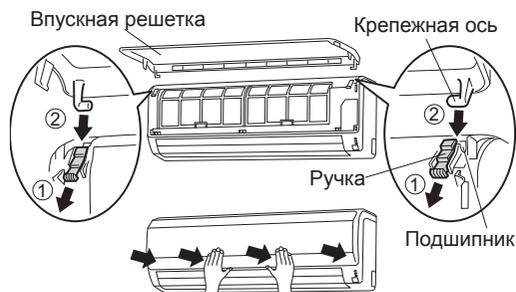

- При эксплуатации в течение длительного времени устройство может накапливать внутри грязь, что снижает его производительность. Мы рекомендуем периодически осматривать устройство в дополнение к его очистке и уходу за ним. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь у авторизованного обслуживающего персонала.
- При очистке корпуса устройства не используйте воду с температурой выше 40 °C, абразивные чистящие средства или летучие средства, подобные бензолу или растворителю.
- При выключении устройства на 1 месяц или дольше, позвольте вентилятору непрерывно поработать около половины дня, чтобы полностью высушить внутренние детали.

Очистка воздушного фильтра

1. Откройте впускную решетку и извлеките воздушный фильтр.

Поднимите вверх ручку воздушного фильтра, отсоедините 2 нижних петли и извлеките его.

Ручка воздушного фильтра



Крючки (2 расположения)

2. Удалите пыль с помощью пылесоса или промывкой.

После промывки высушите его в тени.

3. Установите фильтр на место и закройте впускную решетку.

- ① Выровняйте стороны фильтра относительно панели и полностью надавите на него, убедившись, что 2 нижние петли правильно вставлены в предназначенные для них отверстия в панели.



- ② Закройте впускную решетку. Крючки (2 расположения)


(В качестве примера на рисунке показано устройство без установленной впускной решетки.)

- Пыль может удаляться из воздушного фильтра как с помощью пылесоса, так и промывкой его в растворе мягкого моющего средства в теплой воде. Если вы моете фильтр, убедитесь, что он полностью высох в затененном месте, перед тем как установить его на место.
- Накопление грязи в воздушном фильтре является причиной ослабления воздушного потока, снижения производительности устройства и повышения шума при его работе.
- При нормальном использовании воздушные фильтры должны очищаться через каждые 2 недели.
- Не пользуйтесь кондиционером с открытой впускной решеткой.

ЧИСТКА И УХОД


Установка воздушного фильтра

1. Откройте впускную решетку и извлеките воздушные фильтры.

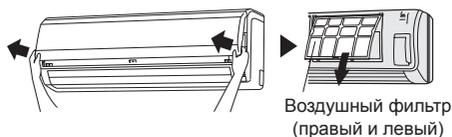


2. Установите комплект воздушных фильтров (комплект из 2 шт.).

1. Установите воздушный фильтр в раму для воздушного фильтра.

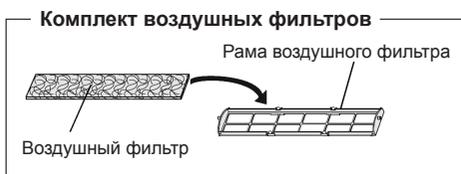


2. Задействуйте защелку на обоих краях фильтра и два крючка в задней части рамы для воздушных фильтров. Крючок (2 расположения в задней части)

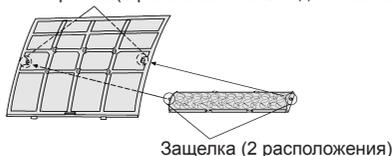


Убедитесь, что воздушный фильтр не выступает за края рамы.

3. Задействуйте 6 мест крепления в верхней и нижней части рамы для воздушных фильтров с помощью крючков на воздушном фильтре.

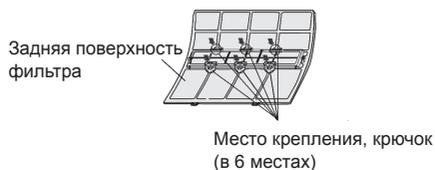

3. Установите 2 воздушных фильтра и закройте впускную решетку.

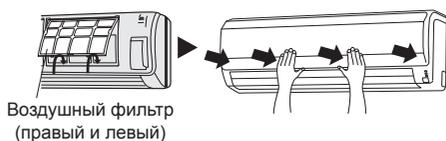


- При использовании воздушного фильтра эффективность увеличивается при установке высокой скорости вентилятора.

Замена загрязненных воздушных фильтров

Замените фильтры со следующими деталями (приобретаются отдельно).

- ЯБЛОЧНО-КАТЕХИНОВЫЙ ФИЛЬТР: UTR-FA13-1
- ИОННЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР: UTR-FA13-2


1. Откройте впускную решетку и извлеките воздушные фильтры.



2. Замените их 2 новыми воздушными фильтрами.

1. Извлеките старые воздушные фильтры в порядке, обратном их установке.
2. Установите их тем же способом, что и при установке комплекта фильтров.

3. Установите 2 воздушных фильтра и закройте впускную решетку.



Касательно воздушных фильтров

ЯБЛОЧНО-КАТЕХИНОВЫЙ ФИЛЬТР (1 лист)

- Данные фильтры являются фильтрами одноразового использования. (Мыть и использовать повторно запрещено.)
- О хранении фильтров: используйте фильтры по возможности сразу после вскрытия упаковки. (Очищающий эффект фильтра уменьшается, если он остается в открытой упаковке)
- В общем случае фильтры должны заменяться приблизительно через каждые 3 месяца.

Покупайте ЯБЛОЧНО-КАТЕХИНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ (UTR-FA13-1) (Поставляются отдельно) для замены загрязненных фильтров-воздухоочистителей.

[ИОННЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР (1 лист) — светло-голубой]

- Фильтры должны заменяться приблизительно через каждые 3 года, чтобы обеспечивался дезодорирующий эффект.
- Рама фильтра не является одноразовым изделием.

Покупайте ИОННЫЕ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ (UTR-FA13-2) (Поставляются отдельно) для замены загрязненных фильтров.

Обслуживание ИОННЫХ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ ФИЛЬТРОВ


Для поддержания дезодорирующего эффекта очищайте фильтр один раз в три месяца следующим способом.

1. Извлеките фильтр.
2. Промойте его водой и высушите на воздухе.
 - 1) Залейте фильтры горячей водой под давлением, пока их поверхность не будет покрыта водой. Промойте с использованием нейтрального растворяющегося моющего средства.
(Никогда не разворачивайте и не трите его, поскольку это может уничтожить дезодорирующий эффект.)
 - 2) Промойте под струей воды.
 - 3) Высушите в тени.
3. Установите фильтр на место.

ЧИСТКА И УХОД

Сброс индикатора фильтра (специальная настройка)

- Может использоваться при правильной регулировке во время установки. Проконсультируйтесь у опытного мастера перед использованием данной функции.
- Светится, когда необходимо заменить воздушные фильтры. Очистите фильтр в соответствии с разделом “ЧИСТКА И УХОД”. После очистки нажмите кнопку MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО) (Fig. 2 ②) на 2 секунды или меньше на внутреннем модуле.

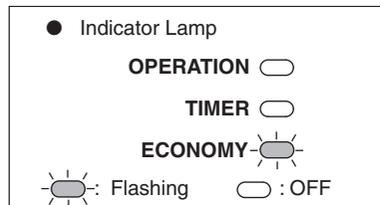

ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА ПУЛЬТА ДУ

Если в помещении установлены два и больше кондиционеров, а пульт ДУ используется для работы с кондиционером, отличным от настраиваемого, измените пользовательский код пульта, чтобы он работал только с кондиционером, который вы настраиваете (доступны 4 варианта выбора).

Если в помещении установлены два или больше кондиционеров, обратитесь к розничному продавцу для установки индивидуальных пользовательских кодов кондиционеров.

Выбор пользовательского кода пульта ДУ

Выполните следующие действия для выбора пользовательского кода пульта ДУ. (Обратите внимание, что кондиционер не может принимать сигнал, если для него не задан соответствующий пользовательский код.)

- 1** Нажимайте кнопку **START/STOP** до тех пор, пока на экране модуля дистанционного управления не отобразятся только часы.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку «**MODE**» (РЕЖИМ) как минимум пять секунд, чтобы отобразить текущий пользовательский код (изначально настроенный на **A**).
- 3** Нажимайте кнопки (**▲** / **▼**), чтобы изменить пользовательский код в диапазоне **A-b-c-d**. Установите на экране код, соответствующий пользовательскому коду кондиционера.
- 4** Еще раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы вернуться к отображению часов. Пользовательский код будет изменен.



- Если не нажимать кнопки в течение 30 секунд после отображения пользовательского кода, система вернется к исходному отображению часов. В этом случае начинайте снова с шага 1.
- Пользовательский код кондиционера перед поставкой устанавливается на **A**. Обратитесь к вашему розничному продавцу, чтобы изменить пользовательский код.
- При замене элементов питания пульта ДУ происходит сброс и восстанавливается пользовательский код **A**. Если вместо пользовательского кода **A** используется другой код, после замены элементов питания снова установите свой код. Если вам неизвестен пользовательский код (**A-b-c-d**) кондиционера, попробуйте каждый пользовательский код, пока не найдете тот, который работает с кондиционером.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В следующих ситуациях немедленно выключайте кондиционер и отсоединяйте все источники питания, воспользовавшись автоматическим выключателем или вынув вилку из розетки. Затем обратитесь к дилеру или уполномоченному обслуживающему персоналу.

Пока модуль подключен к источнику питания, он не изолирован от источника питания, даже если модуль выключен.

- Модуль пахнет горелым или дымится
- Из модуля течет вода

Перед вызовом обслуживающего персонала выполните следующие проверки:

	Признак	Причина	См. страницу
НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	Не включается без задержки:	<ul style="list-style-type: none"> ● Если внутренний модуль выключается и сразу же включается, компрессор не будет работать около 3 минут, чтобы предотвратить перегорание предохранителей. ● После выключения автоматического выключателя, цепь защиты начнет работать приблизительно через 3 минуты, предотвращая работу устройства в течение этого времени. 	—
	Слышен шум:	<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы или сразу же после выключения устройства может быть слышен звук течения воды в трубопроводах кондиционера. Также звук может быть отчетливо слышен в течение 2-3 минут после включения (звук течения хладагента). ● Во время работы может быть слышно легкое поскрипывание. Это может быть следствием незначительного расширения и сжатия передней панели из-за изменения температуры. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● В режиме обогрева может быть иногда слышен шипящий звук. Этот звук издается при работе автоматического оттаивания. 	17
	Запахи:	<ul style="list-style-type: none"> ● Из внутреннего модуля может исходить незначительный запах. Этот запах является результатом запахов помещения (мебель, табак и т. д.) накапливающихся во внутреннем модуле. 	—
	Виден туман или пар:	<ul style="list-style-type: none"> ● При работе в режиме охлаждения и осушки из внутреннего модуля может наблюдаться выход легкой дымки. Это может быть результатом резкого охлаждения воздуха в помещении из-за холодного воздуха, выходящего из внутреннего модуля, что приводит к конденсации и образованию тумана. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● В режиме обогрева вентилятор наружного модуля может остановиться и из устройства может быть виден выходящий пар. Это происходит из-за работы автоматического оттаивания. 	17
	Воздушный поток слабый или отсутствует:	<ul style="list-style-type: none"> ● При включении режима обогрева скорость вентилятора временно становится очень низкой, обеспечивая прогрев внутренних частей. ● В режиме обогрева, когда температура в помещении становится выше настроек термостата, наружный модуль выключится, а внутренний модуль будет работать с очень низкой скоростью вентилятора. Если вы хотите прогреть помещение быстрее, установите более высокие настройки термостата. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● При работе в режиме обогрева внутренний модуль временно прекратит работу (Макс. 15 минут) при выполнении автоматического оттаивания. В режиме автоматического оттаивания индикаторная лампа OPERATION (РАБОТА) будет мигать. 	17
		<ul style="list-style-type: none"> ● В режиме осушки внутренний модуль будет работать на низкой скорости; для регулировки влажности в помещении вентилятор внутреннего модуля может время от времени останавливаться. Кроме того, вентилятор может работать на очень низкой скорости при регулировании влажности в помещении. 	7
		<ul style="list-style-type: none"> ● При работе в режиме SUPER QUIET (СВЕРХТИХАЯ РАБОТА), вентилятор будет работать на очень низкой скорости. 	6
<ul style="list-style-type: none"> ● При выключении внешнего модуля вентилятор внутреннего модуля может время от времени останавливаться в режиме охлаждения. 		7	
<ul style="list-style-type: none"> ● При мониторинге в режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) вентилятор будет работать на очень низкой скорости. 		7	
<ul style="list-style-type: none"> ● В случае многопрофильного кондиционера, если несколько кондиционеров работают в различных режимах, как показано ниже, устройства, работающие следующими, остановятся и индикаторная лампа OPERATION (РАБОТА) (зеленая) будет мигать. Режим обогрева и режим охлаждения (или режим осушки) Режим обогрева и режим вентиляции 		18	
<ul style="list-style-type: none"> ● В режиме обогрева из наружного модуля может вытекать вода из-за работы автоматического оттаивания. 		17	
Из наружного модуля вытекает вода:			

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	Признак	Диагностика	См. страницу
ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА	Устройство не работает вообще:	<ul style="list-style-type: none"> ● Автоматический выключатель выключен? ● Отсутствует электропитание? ● Перегорел предохранитель или сработала защита автоматического выключателя? ● Работает таймер? 	— 8 - 9
	Слабая производительность охлаждения (или обогрева):	<ul style="list-style-type: none"> ● Загрязнен воздушный фильтр? ● Закрыта впускная решетка или выпускной порт? ● Правильно ли выполнены настройки температуры (термостата)? ● Открыты окно или дверь? ● При работе в режиме охлаждения, попадает ли через окно в помещение яркий солнечный свет? (Закройте шторы.) ● При работе в режиме охлаждения, имеются ли в помещении нагревательные приборы или компьютеры, или в нем находится слишком много людей? ● Устройство работает в режиме SUPER QUIET (СВЕРХТИХАЯ РАБОТА)? 	— 6
	Устройство по-разному работает при настройке с пульта дистанционного управления:	<ul style="list-style-type: none"> ● Разряжены элементы питания пульта дистанционного управления? ● Элементы питания пульта дистанционного управления установлены правильно? 	5

Если после выполнения данных проверок проблема не была устранена или если присутствует запах гари, или мигают индикаторные лампы OPERATION (РАБОТА) (Fig. 3 ⑤) и TIMER (ТАЙМЕР) (Fig. 3 ⑥), и быстро мигает индикаторная лампа ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) (Fig.3 ⑦), немедленно выключите устройство, выключите автоматический выключатель и обратитесь к авторизованному обслуживающему персоналу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа и производительность

Производительность обогрева

- Данный кондиционер работает по принципу теплового насоса, поглощая тепло из наружного воздуха и подавая его на внутренний модуль. В результате производительность работы падает при снижении наружной температуры. Если вы считаете, что производительность обогрева недостаточна, мы рекомендуем вам использовать данный кондиционер совместно с другим нагревательным прибором.
- Кондиционеры с тепловыми насосами обогревают все помещение с помощью циркуляции воздуха в нем, что требует некоторого времени с момента включения кондиционера и до прогрева помещения.

Управляемое микрокомпьютером автоматическое оттаивание

- При работе в режиме обогрева в условиях низкой наружной температуры и высокой влажности, на наружном модуле может образовываться иней, что приводит к снижению производительности.
Чтобы избежать такого снижения производительности, данный кондиционер оснащен управляемой микрокомпьютером функцией автоматического оттаивания. При образовании инея кондиционер кратковременно выключится и некоторое время будет работать схема оттаивания (Макс. 15 минут).
В режиме автоматического оттаивания индикаторная лампа OPERATION (РАБОТА) (зеленая) будет мигать.
- После выключения режима обогрева, если иней образуется на наружном модуле, устройство включит автоматическое оттаивание. В этот момент наружный модуль автоматически выключится после работы в течение нескольких минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматический перезапуск

В случае перебоев в питании

- Источник питания кондиционера выключается при перебоих в электропитании. Кондиционер автоматически перезапускается в прежнем режиме работы после восстановления электрического питания.
- Если перебои в питании происходят во время работы таймера, таймер будет сброшен и внутренний модуль начнет работу (или выключится) в соответствии с новыми настройками времени. В случае возникновения таких неисправностей таймера, индикаторная лампа TIMER (ТАЙМЕР) будет мигать (см. страницу 3).
- Использование других электрических устройств (электробритв и т. д.) или беспроводных передатчиков рядом с кондиционером может привести к сбоям в его работе. В этом случае кратковременно выключите автоматический выключатель, включите его, а затем используйте пульт дистанционного управления для возобновления работы.

Многопрофильный кондиционер

Данный внутренний модуль может быть подключен к многопрофильному наружному модулю. Многопрофильный кондиционер позволяет нескольким наружным модулям работать в разных местах. Внутренние модули могут работать одновременно, в соответствии с требуемым выходом.

Одновременное использование нескольких устройств

- При использовании многопрофильного кондиционера несколько внутренних модулей могут работать одновременно, но когда два или больше внутренних модулей из той же группы работают одновременно, эффективность обогрева и охлаждения у них будет меньше чем у отдельно используемого внутреннего модуля. Следовательно, если вы желаете использовать более 1 внутреннего блока для охлаждения одновременно, их использование должно осуществляться главным образом в ночное время и в периоды, в которые требуется меньшая производительность. Точно также, когда несколько устройств одновременно используются для обогрева, рекомендуется использовать их совместно с дополнительными нагревательными приборами, если это необходимо.
- Сезонные условия и наружная температура, конструкция помещений и количество находящихся в них людей также влияют на производительность. Мы рекомендуем вам попробовать различные варианты использования для обеспечения производительности обогрева и охлаждения ваших устройств и использования этих устройств способом, который наиболее соответствует стилю жизни вашей семьи.
- Если вы обнаружили, что одно или несколько устройств обеспечивают более низкий уровень охлаждения или обогрева при одновременной работе, мы рекомендуем прекратить одновременную работу нескольких устройств.
- Работа не может осуществляться в следующих различных режимах работы.

Если наружный блок пытается использовать в режиме, который он не может обеспечить, индикаторная лампа OPERATION (РАБОТА) (зеленая) на внутреннем модуле будет мигать (1 секунду светится, 1 секунду не светится) и устройство перейдет в режим ожидания.

Режим обогрева и режим охлаждения (или режим осушки)
Режим обогрева и режим вентиляции
- Работа может осуществляться в следующих различных режимах работы.

Режим охлаждения и режим осушки
Режим охлаждения и режим вентиляции
Режим осушки и режим вентиляции
- Режим работы (режим обогрева или охлаждения (осушки)) наружного модуля будет определяться режимом работы внутреннего модуля, который будет работать первым. Если внутренний модуль был запущен в режиме вентиляции, режим работы наружного блока не будет определен.

Например, если внутренний модуль (А) был запущен в режиме вентиляции, а внутренний модуль (В) работал затем в режиме обогрева, внутренний модуль (А) должен временно включиться в режиме вентиляции, но если внутренний модуль (В) начал работу в режиме обогрева, индикаторная лампа OPERATION (РАБОТА) (зеленая) внутреннего модуля (А) должна начать мигать (1 секунду светится, 1 секунду не светится) и он должен перейти в режим ожидания. Внутренний модуль (В) должен продолжать работать в режиме обогрева.

Примечание

- При работе в режиме обогрева наружный модуль будет время от времени начинать кратковременную работу в режиме оттаивания. В режиме оттаивания, если пользователь снова включает внутренний модуль на обогрев, работа в режиме оттаивания продолжится, а обогрев начнется после завершения оттаивания, что может потребовать некоторого времени перед выходом теплого воздуха.
- При использовании режима обогрева верхняя часть внутреннего модуля может нагреваться, но это происходит из-за циркуляции хладагента через внутренний модуль, даже если он выключен; это не является неисправностью.