

Допустимые комбинации блоков

Типы блоков	Комбинация с двумя блоками			Комбинация с тремя блоками
	18×2	22×2	24×2	18×3
Кассетные блоки	AUYG18LVLB×2 	AUYG22LVLA×2 	AUYG24LVLA×2 	AUYG18LVLB×3
Канальные блоки	ARYG18LLTB×2 	ARYG22LMLA×2 	ARYG24LMLA×2 	ARYG18LLTB×3
Универсальные блоки	ABYG18LVTB×2 	ABYG22LVTA×2 	ABYG24LVTA×2 	ABYG18LVTB×3
Блоки наружные	AOYG36LATT / AOYG36LBTB 	AOYG45LATT / AOYG45LBTB 	AOYG54LATT / AOYG54LBTB 	

Примечание. Другие комбинации подключений недопустимы.


Одновременное управление блоками

С одного проводного пульта управления возможно одновременное (совместное) управление работой до 16 внутренних блоков.



Допустимые длины трасс

		AOYG36LATT AOYG45LATT AOYG54LATT AOYG36LBTB AOYG45LBTB AOYG54LBTB	Участок
Длина, м	Суммарная, с учетом всех ответвлений	75	$L_a + L_b + L_v + L_r$
	Между разветвителем и внутренним блоком	20	L_b, L_v, L_r
	Разница между самым длинным и самым коротким участком после разветвителя	8	$L_b - L_v, L_b - L_r, L_r - L_v$
Перепад, м	Между наружным и внутренним блоками	30	H_1
	Между внутренними блоками	0,5	H_2

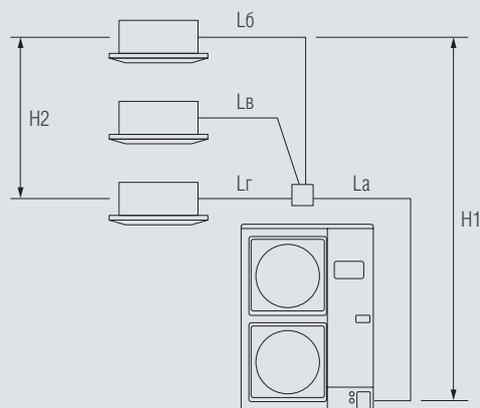

Аксессуары

Описание	Наименование
Комплект разветвителей при подключении 2 внутренних блоков к AOYG36LATT / AOYG36LBTB	UTP-SX236A
Комплект разветвителей при подключении 2 внутренних блоков к AOYG45-54LATT / AOYG45-54LBTB	UTP-SX254A
Комплект разветвителей при подключении 3 внутренних блоков к AOYG54LATT / AOYG54LBTB	UTP-SX354A
Кабель соединительный для подключения внешнего управления	UTY-XWZX22