

НОВИНКА
2026


ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

28 KBT

45 KBT

56 KBT

РАБОТАЮТ НА ХОЛОД
С ЗАВОДА ДО **-40 °C!**

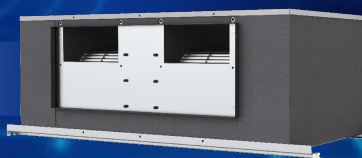

Работа только в
режиме охлаждения



100% инвертор



Компактные размеры



Подключение до 2
внутренних блоков
к одному наружному
(192 кВт)



Статическое
давление до 400 Па




Компрессоры от ведущих
мировых производителей
GMCC и Hitachi



Высокая мощность

✓ Отличное решение для промышленных объектов

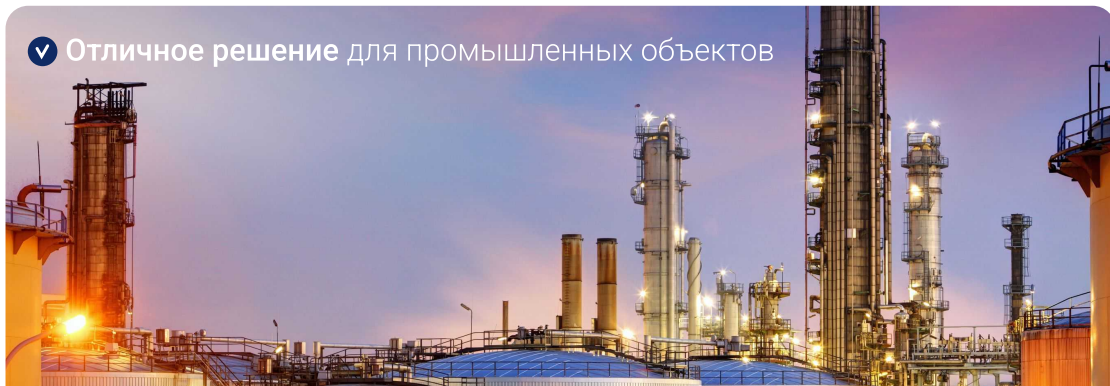

Высоконапорные каналные сплит-системы LESSAR работают только на охлаждение в широком диапазоне температур $-40 \dots +56^{\circ}\text{C}$.

Мощные вентиляторы создают высокое регулируемое давление, позволяя гибко проектировать воздуховоды и равномерно распределять воздух в больших помещениях.

Идеальны для предприятий тяжелой промышленности и других объектов с высокими тепловыделениями круглый год.

Преимущества

- ✓ **Работа только на холод** — оборудование соответствует запросам рынка. Обогрев в данном сегменте не является востребованным. Инженеры LESSAR создали решение, которое идеально отвечает на реальную потребность — **стабильное охлаждение в течение всего года**.
- ✓ **Оптимальная стоимость** — заказчик не переплачивает за режим обогрева, что позволяет LESSAR предлагать это **оборудование в комфортном ценовом диапазоне**.
- ✓ **Охлаждение -40 ... +56°C с завода** — нет необходимости тратить время, средства и другие ресурсы на адаптацию. Техника готова к эксплуатации **с первого дня после покупки!**
- ✓ **Высокое статическое давление** — прокладывайте **протяженные воздуховоды** и будьте уверены, что воздушный поток будет равномерно распределяться даже в больших многозональных помещениях.

Хотите использовать 2 внутренних блока с одним наружным? — Это реально!

Инженеры LESSAR предусмотрели возможность подключения до 2 внутренних блоков к одному наружному блоку 192 кВт (56 кВт).
В этом случае используются внутренние блоки 96 кВт (28 кВт).

Управление




В комплект поставки входит **настенный проводной пульт** с большим дисплеем и сенсорным управлением.

- ✓ Поддерживает открытый протокол Модбас (Modbus)
- ✓ Для подключения системы «Умный дом» через USB-порт нужен только адаптер USB-RS485

Всё на складе!

Начиная с сентября 2026 канальные высоконапорные блоки LESSAR в постоянном наличии на нашем складе — **оформляйте заказ у персонального менеджера** или на портале:



klimatprof.online

Технические характеристики

Наружный блок		LU-CE96DUA4	LU-CE154DUA4	LU-CE192DUA4
Внутренний блок		LS-CE96DUA2	LS-CE154DUA2	LS-CE192DUA2
Холодопроизводительность	кВт	28	45	56
Потребляемая мощность	кВт	11,0	12,0	15,0
Номинальный ток	А	19	20,1	25,2
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	3/380/50		
Тип хладагента		R410A		
Количество хладагента	кг	5,2	7	8
Внутренний блок				
Размеры (Ш×Г×В)	мм	1520×901×542	2015×940×671	2015×940×671
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	1620×970×688	2120×1010×815	2120×1010×815
Масса (нетто/брутто)	кг	122/148	191/222	202/233
Расход воздуха	м³/ч	4500/4500/3600/3000	7000/7000/5600/4600	7800/7800/6300/5100
Уровень звукового давления	дБ(А)	48–55	51–59	56–63
Внешнее статическое давление	Па	50 (0–250)	200 (50–400)	200 (50–400)
Наружный блок				
Размеры (Ш×Г×В)	мм	1015×448×1400	1268×565×1740	1268×565×1740
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	1040×460×1550	1340×610×1895	1340×610×1895
Масса (нетто/брутто)	кг	110/122	175/187	210/222
Уровень звука наружного блока	дБ(А)	60	59	67
Марка компрессора		GMCC	GMCC	HITACHI
Расход воздуха	м³/ч	14000	15000	19000
Соединительные трубы				
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	12,7	15,88	15,88
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	22	28,6	28,6
Максимальная длина фреонопровода	м	50		
Сечение силового кабеля	мм²	5×6	5×6	5×16
Сечение сигнального кабеля	мм²	3×0,75	3×0,75	3×0,75
Диаметр дренажной трубы	мм	25		
Рабочая температура				
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха	°C	–40...56		

Примечания:

- 1. Условия охлаждения: температура внутреннего воздуха 27 °C по сухому термометру, 19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
- 2. Уровень звука: измерен на точке в 1 м перед устройством и 1,2 (1,3) м над полом в полубезэховой камере. В процессе фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше из-за условий окружающей среды.
- 3. Приведенные данные могут быть изменены без уведомления в целях будущего улучшения качества и производительности.

ТЕПЕРЬ ВЕСЬ БИЗНЕС В СМАРТФОНЕ
С НОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

KLIMATPROF.ONLINE

