


Умный кондиционер. И этим всё сказано!

LESSAR
ATLANTIS



Технология ЭКО+ с ИИ



Первый кондиционер LESSAR с технологиями искусственного интеллекта

ИИ интегрирован в плату управления. Система непрерывно анализирует 2 ключевых фактора:

- ✓ Предпочтения пользователя
- ✓ Климатические условия в доме и на улице



1 Большой архив данных



2 Мультиканальная обработка



3 Адаптированная производительность к условиям окружающей среды



4 Точный контроль температуры



5 Энергосбережение и комфорт

Повышенный комфорт:

при активации режима ЭКО+ кондиционер самостоятельно выбирает необходимые функции, предугадывая комфортные параметры для пользователя на основе накопленных в памяти данных.

Повышенная энергоэффективность:

не дожидаясь изменения температуры внутри помещения, алгоритм ИИ заранее может снизить обороты инверторного компрессора, что обеспечивает экономию электроэнергии.





Вайфай в комплекте. Поддержка голосовых помощников

Управляйте кондиционером из любой точки мира благодаря модулю вайфай, который входит в заводскую комплектацию. Используйте заводское приложение **NetHome Plus**.

Матовый дизайн панели




Матовый дизайн

Передняя панель внутреннего блока предлагается в матовом исполнении — спокойная эстетика и никаких лишних бликов.



Самоочистка новейшего 3-го поколения, которая, благодаря этапу высокотемпературной стерилизации при 56 °С, обеспечивает обеззараживание испарителя от вредных микроорганизмов.

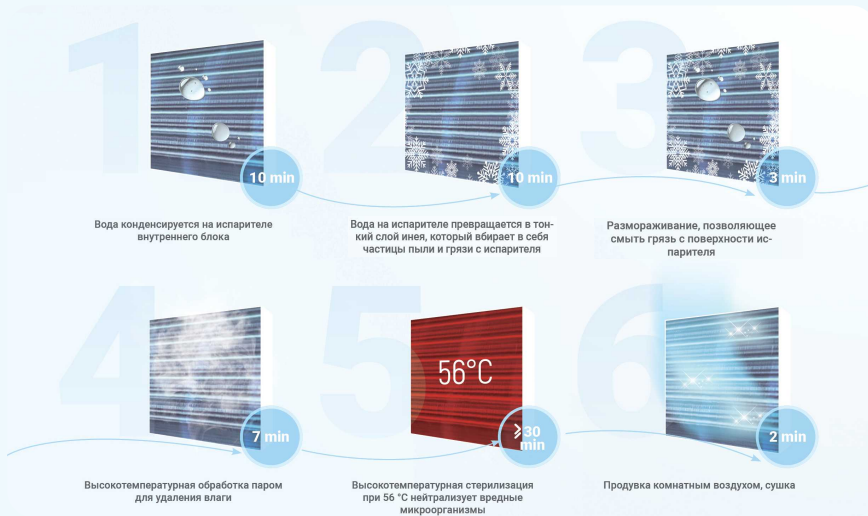

Супер-ионизатор

Ионизатор нового поколения генерирует до 2 млн. положительных и отрицательных ионов, нейтрализующих в воздухе до 99% вирусов и бактерий.



100 скоростей вентилятора

Настраивайте интенсивность обдува благодаря гибкому управлению скоростью вращения вентилятора с шагом 1%.



Объёмный воздушный поток

Регулируйте положение вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта управления или в мобильном приложении — никакой «ручной» настройки!



Обогрев +8°C

Спасает загородный дом от обмерзания в межсезонье, когда в нём нет людей, экономя электроэнергию.

Технические характеристики



Сплит-система		LS-HE09KME2/ LU-HE09KME2	LS-HE12KME2/ LU-HE12KME2	LS-HE18KME2/ LU-HE18KME2	LS-HE24KME2/ LU-HE24KME2
Холодопроизводительность	кВт	2,64 (1,08–3,20)	3,52 (1,41–4,00)	5,28 (1,82–5,89)	7,03 (2,11–7,80)
Теплопроизводительность	кВт	2,93 (0,76–3,60)	3,81 (1,07–4,30)	5,57 (1,32–6,10)	7,33 (1,60–7,80)
SEER (класс)		7,5 (A++)	7,5 (A++)	7,4 (A++)	6,5 (A++)
SCOP (класс)		4,2 (A+)	4,2 (A+)	4,1 (A+)	4,1 (A+)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,75 (0,07–1,26)	1,05 (0,12–1,35)	1,52 (0,14–2,10)	2,30 (0,42–3,90)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,73 (0,12–1,16)	1,01 (0,11–1,25)	1,39 (0,22–1,70)	2,01 (0,30–2,50)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	5,20 (0,65–5,60)/ 3,30 (0,95–5,20)	5,10 (0,50–6,10)/ 4,60 (0,50–5,50)	7,10 (0,60–9,30)/ 6,10 (0,90–7,60)	11,50 (1,80–19,00)/ 11,00 (1,30–11,10)
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220–240/50			
Тип хладагента		R32			
Количество хладагента	кг	0,46	0,58	0,80	0,95
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров)	г/м	12	12	12	12
Кабель электропитания	мм ²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Соединительный кабель	мм ²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Автоматический выключатель	А	16	16	16	25
Рекомендуемая площадь помещения, до	м ²	26	35	52	70
Внутренний блок					
Размеры (Ш×Г×В)	мм	723×199×286	825×199×286	975×218×308	1055×231×330
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
Масса (нетто/брутто)	кг	7,5/9,6	8,0/10,3	10,3/13,3	12,4/15,9
Расход воздуха внутреннего блока	м ³ /ч	150/285/360/510	220/370/450/600	340/470/600/800	400/606/752/1039
Уровень звукового давления внутреннего блока	дБ	20/24,5/34,5/38,5	20/25/32/38	20/34/36/43	20/36/40/45
Наружный блок					
Марка компрессора		GMCC			
Размеры (Ш×Г×В)	мм	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	835×300×540	835×300×540	915×370×615	995×398×740
Масса (нетто/брутто)	кг	20,4/22,3	21,1/23,0	29,8/32,3	38,3/41,5
Расход воздуха наружного блока	м ³ /ч	1750	1750	2100	3500
Уровень звукового давления наружного блока	дБ	54	56	57,5	60
Соединительные трубы					
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	9,52	9,52	12,7	12,7
Максимальная длина фреопровода	м	25	25	30	50
Максимальный перепад высоты фреопровода	м	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур наружного воздуха					
Охлаждение	°C	от –15 до +50			
Обогрев	°C	от –20 до +24			

ТЕПЕРЬ ВЕСЬ БИЗНЕС В СМАРТФОНЕ
С НОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

KLIMATPROF.ONLINE

